




P509-150

MARK CENTER OF
DOOR THICKNESS

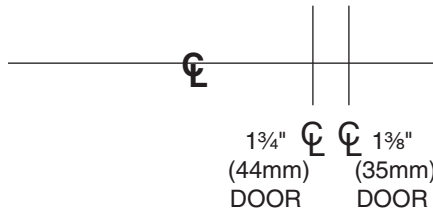

FOR 7/8" (22MM)
OR 1" (25MM) HOLE
DEPENDING ON
LATCH HOUSING

FOLD HERE ON EDGE OF DOOR




TEMPLATE FOR INSTALLING LOCKS

Customer Service
Servicio al cliente
Service à la clientèle

1-877-671-7011
www.allegion.com/us

MARK CENTER
FOR 2 1/8" (54MM) HOLE

2 3/4" (70MM) BACKSET

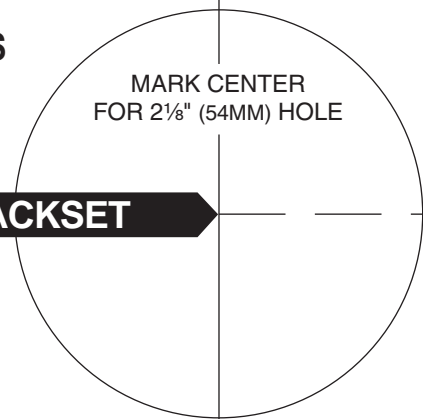

IMPORTANT
PLACE TEMPLATE ON HIGH EDGE
OF BEVELED (SLANTED) DOOR



ALLEGION

© 2014 Allegion
Printed in U.S.A.
P509-150 Rev. 01/14-C

MARQUE EL
CENTRO DEL GROSOR
DE LA PUERTA

MARQUER LE
CENTRE SUR L'ÉPAISSEUR
DE LA PORTE

44mm 35mm



PUERTA DE 44mm (1 3/4")
PUERTA DE 35mm (1 3/8")

PORTE DE 44 MM (1 3/4 PO)
OU DE 35 MM (1 3/8 PO)

PARA UN AGUJERO
DE 22mm (7/8") O
25mm (1")
DEPENDIENDO
DE LA CAJA DEL
PESTILLO

POUR UN TROU
DE 22 MM (7/8 PO)
OU DE 25 MM
(1 PO) SELON LE
LOGEMENT DE
LA SERRURE

PLIER ICI SUR LE
REBORD DE LA PORTE

DOBLAR AQUI SOBRE
EL BORDE DE LA PUERTA

PLANTILLA PARA INSTALAR CERRADURAS

MARQUE EL CENTRO
PARA UN AGUJERO
DE 54mm (2 1/8")

**DISTANCIA DE LA BOCALLAVE DE 70mm (2 3/4")
ÉCARTEMENT DE 70 MM (2 3/4 PO)**

IMPORTANTE
COLOQUE LA PLANTILLA
SOBRE EL BORDE ALTO DE LA
PUERTA BISELADA (INCLINADA)

GABARIT POUR INSTALLER UNE SERRURE

MARQUER LE CENTRE
POUR UN TROU
DE 54 MM (2 1/8 PO)

IMPORTANT
PLACER LE GABARIT
SUR LE REBORD SUPÉRIEUR
D'UNE PORTE BISEAUTÉE